


Digio²

USB充電式 LEDリングライト

UA-LED015 取扱説明書

保証書付

本体
USB ケーブル
取扱説明書 (本書)



この度はナカバヤシ製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご購入の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

1 安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい内容を記載しています。ご購入前に必ず本書をお読みになり、正しくお使いください。

警告

- 感電やケガなどの可能性がある為、子供だけの使用や子供の手の届くところに置かないでください。
- 故障等の原因になる為、本製品の分解はしないでください。
- 感電や故障等の原因になる為、水につけたり、水をかける等をしてしないでください。また、濡れた手で本製品に触らないでください。

注意事項

- 本製品をご使用の際は必ずUSBポートから充電してください。
- 長期間放置された場合、自然放電により充電電池の残量が低下している場合があります。定期的な充電および動作確認を行ってください。
- 本製品をご使用の際はクリップ部分に手や衣、衣類などを挟まないように注意してください。
- 本製品は電気で作動している為、発火する危険がございますので万が一煙が出たり異臭がする場合は電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 感電や火災、故障の原因になる為、本製品内部に液体・金属などの異物が混入しないようにしてください。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや油煙などの多い場所、高温になる場所での使用、設置、保管はしないでください。

- 本製品の上に重いものを置いたり、不安定な場所での使用はしないでください。
- コネクタの抜き挿しをする時は、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
- 本製品の可動部に過度な力を加えると破損する恐れがありますのでご注意ください。
- 本製品の誤使用による損害・破損に関しては、当社は責任を負いかねます。
- ベンジンやシンナー等の揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 人命に関わる、または高度な信頼性を必要とする設備や機器、システム等への使用は意図されておりません。これらによる人身事故や社会的損害等が生じて弊社には責任を負いかねます。
- 本製品を長時間使用しない場合は、USBポートから外してください。
- 本製品にはリチウムイオン電池を使用しています。使用後は、分解しないで本体ごとお買い上げの販売店または自治体の指示に従って破棄してください
- 画像はイメージです。
- 本製品は改良・改善のため予告無く仕様を変更する場合があります。
- 仕様の数値は、使用条件などにより変化する場合があります。

2 製品仕様

品名	USB充電式 LEDリングライト
品番	UA-LED015
本体寸法	(最小) W100×D48×H100mm (最大) W100×D48×H165mm
重量	約75g
クリップつかみ幅	約5~12mm
入力	Type-C 5V1A
電池	リチウムイオン電池 500mAh
充電時間	約3時間
連続使用時間	約1時間(最大照度)~4時間(最小照度)
消費電力	2W
光源	LED×40個
光束	150lm(最大)
色温度	3,000~7,000K相当
LED寿命	約20,000時間 <small>※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。</small>
材質	ABS、シリコーン
付属品	USBケーブル(USB A[オス]-Type-C[オス] /全長約30cm)、取扱説明書・保証書(本書)

3 特徴

コンパクトで明るい

直径約10cm、高輝度LED40個でしっかり明るい、コンパクトサイズのリングライトです。

色温度・光量調整

色温度3色切替、光量5段階調整が可能。シーンに合わせて使えます。

クリップで簡単装着

約5~12mmの厚みに対応したクリップ。内側に滑り止め、傷付け防止用シリコンゴム付き。
※機器画面に装着した際、クリップで画面の一部が隠れる場合があります。

USB充電式

付属のUSBケーブルでパソコンやUSB充電器から充電。給電しながらの使用も可能です。


可動式ライト部分

リングライト部分が水平方向に180度可動。コンパクトになり持ち運びに便利です。
※前後方向の傾き調節はできません。

対応機種

厚さ約12mmまでのスマートフォン、タブレット、PCなど。

4 各部の名称と使用方法

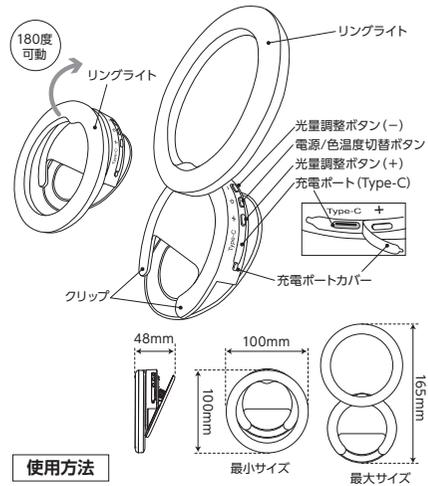


使用方法

- 電源/色温度切替ボタン長押しでON/OFF。
- 電源/色温度切替ボタンを押す事で色温度を3色切替可能。
- 光量調整ボタン(+-)で5段階の光量調整が可能。
- 厚さ約12mm以下の機器にクリップで取り付けてご使用できます。

充電方法

- 本製品の充電ポートカバーをめくり、充電ポートに付属のUSBケーブルを挿す。
- ケーブルをUSB充電器と接続して充電してください。

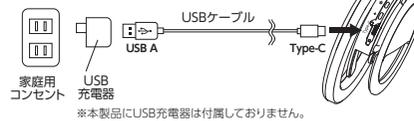

※本製品にUSB充電器は付属しておりません。

保証規定

この製品は厳密な検査に合格したものです。保証期間内にお客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で同等品と交換させていただきます。製品と保証書やレシートなどの購入証明書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。ご購入後6ヶ月以内に発生した故障は初期不良交換させていただきます。但し、次に該当する場合は保証対象外となります。

1. 購入証明書に購入日や販売店が明記されていない場合
 2. 購入証明書と故障した本製品を弊社に提示いただけない場合
 3. 購入証明書に偽造・改ざんなどがある場合
 4. 中古品やオークションなどで購入された場合
 5. 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされていた場合
 6. お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
 7. 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
 8. 接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷
- ※保証は日本国内においてのみ有効です。
※保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

保証書

保証期間 6ヶ月 ※保証規定に基づく

お客様(お名前・ご住所・TEL)

販売店名(住所・TEL)

購入年月日 年 月 日

ナカバヤシ株式会社

お客様相談室 受付時間(土・日・祝日も可)
TEL:0120-166-779 10:00-12:00/13:00-17:00
<https://www.nakabayashi.co.jp/>

マニュアル No.
UA-LED015_202303