

スマートメディア専用

# カードリーダーライター

CRW-SM01SL

## 取扱説明書

### はじめに

この度はロアス製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
ご使用前はこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。  
また、お読みになった後も大切に保管して下さい。

本製品の仕様及び外観内容、また本書の内容については改良のため将来予告なしに変更する場合があります。

Windowsは米国Microsoft社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、各社の商標及び登録商標です。

商品に関するお問い合わせは下記ユーザーサポートセンターまで

**サポートセンター TEL.072-361-1830**

《受付時間10:00～12:00・13:00～16:00月曜日～金曜日》【祝・祭日を除く】

ロアスホームページ <http://www.loas.co.jp>


マニュアル No.CRW-SM01SL-B0210

## CRW-SM01SLご使用方法

### ● スマートメディアを挿入する

本製品にスマートメディアを挿入する場合は、本製品のLEDがある面を上にし、スマートメディアの表面（金色の接点がある面）を下にして挿入してください。

※本製品をパソコンに接続後、スマートメディアを挿入しないで下さい。

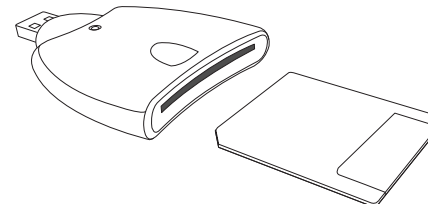

### ● 接続の方法

- 1.Windowsが立ち上がっている状態で、パソコンのUSBポートに本製品を接続します。
- 2.自動的にドライバの組み込みが行われます。ハードディスクの動作が終わるまで操作をしないでください。
- 3.ドライバの組み込みが終わりましたら、ご使用頂けます。

### ● Windows上でデータ加工する

本製品はWindows上では、「リムーバブルディスク」として認識されます。画像編集ソフト等から加工等行ってください。



### ● 取り外し方

本製品を取り外す場合は、画面の右下にある「ハードウェアの取り外し」※1を開き、一覧に表示されている「USB大容量記憶装置デバイス」※2を停止させ、安全に取り外せる事が確認出来てから取り外してください。なお、スマートメディアのみを取り外さないでください。データや機器を破損する恐れがあります。

※1：WindowsXpの場合、「ハードウェアの安全な取り外し」という表示になります。

※2：WindowsMeの場合、「USBディスク」という表示になります。

### ● 製品仕様

インターフェイス	USB 1.1 (Type A)
対応メディア	スマートメディア (3.3V/16MB~128MB)
データ転送速度	最大12Mbps
消費電流	最大100mA (本体のみ)
付属USB延長ケーブル	0.9m