


Digio²

PD対応 USB3.2 Gen1 Type-C
スケルトン 2ポートコンポハブ (3.5mm 4極付き)

COM-C3SD163 取扱説明書

本紙はパッケージ台紙と一緒に保管してください

- パッケージ内容
- 製品本体
 - 取扱説明書 (本書)

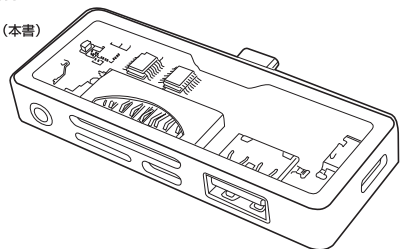

この度はナカバヤシ製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。

！ 消失・破損したデータに関しては弊社はその責任を負いかねます。
メモリーカード内のデータ、メモリーカードに転送するデータはバックアップをしてください。
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。

1 安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい内容を記載しています。ご使用前に必ずお読みになり、正しくお使いください。

■図記号の意味は次のとおりです。

- おこなわない。
- ✂ 分解・修理・改造はしない。
- ☞ 水をかけない。
- ！必ず指示に従い、おこなう。

- ① 本製品を使用する際は、パソコンなどの接続機器、メモリーカードなどの取扱説明書や注意事項に従ってください。
- ② 本製品は小さなお子様の手が届かない所で保管し、小さなお子様の近くでの取り外し等の作業をしないでください。誤って飲み込んだりする危険性があり、窒息事故の原因となります。
- ③ 本製品の分解・改造・修理をおこなわないでください。火災・感電・故障の原因となります。また故障時に保証が受けられなくなります。
- ④ 本製品は防水仕様ではありません。水を使う場所や湿度の多い場所、濡れた手で使用しないでください。火災や、感電、故障の原因となります。
- ⑤ 煙が出たり、異臭がするなど異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室にご相談ください。
- ⑥ シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。汚れが気になる時は、乾いた布で拭いてください。
- ⑦ 本製品の取り付け・取り外しのときは、本製品に触る前に金属製のもの(スチールデスク、ドアのノブなど)に手を触れ、静電気を除去してから作業をおこなってください。
- ⑧ 次の場所などに設置しないでください。機器の故障の原因となります。
 - ・強い磁気、静電気が発生するところ
 - ・ほこりの多いところ
 - ・結露するところ
 - ・温度湿度が本製品のマニュアルが定めた使用環境を超えるところ
 - ・平らでないところ
 - ・振動が発生するところ
 - ・直射日光が当たる場所
 - ・火気の周辺や熱気がこもるところ
 - ・漏電、漏水の危険があるところ

2 使用上の注意

- ハブ付きキーボードやテンキーは正常に動作しない場合があります。
- Apple SuperDriveには対応していません。

使用上の注意

(本製品について)

- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 本製品の取り付け、取り外しは本説明書に記載の方法に従ってください

(メモリーカードの使用について)

- カードは本製品に付属してありません。
 - 本製品はロック機能および著作権保護機能には対応していません。
 - 使用可能容量範囲内でもメーカーによっては、正常に動作しない場合がありますのでご注意ください。
 - 使用環境によっては転送速度が著しく低下することがあります。
 - 特殊フォーマットや、古いタイプのメモリーカードなどは読み書きできない場合があります。
- (USBポートの使用について)
- 同時にご使用になるUSB機器や、インストールされているUSB機器のソフトウェアによっては正常動作しない場合があります。
 - USB規格についてのご質問はパソコン本体や拡張インターフェースカード等に付属のマニュアルをご覧頂くか、各メーカーまでお問い合わせください。
 - USB3.2 Gen1 (3.1 Gen1 / 3.0)の転送速度でご使用いただくためには、接続機器・OS・ケーブルなど、全ての環境がUSB3.2 Gen1 (3.1 Gen1 / 3.0)に対応している必要があります。USB2.0の機器・OS・ケーブルを使用しますとUSB2.0に準じた速度で動作します。

3 製品仕様

製品名	PD対応 USB3.2 Gen1 2ポートコンポハブ(3.5mm 4極付き)	
品番	COM-C3SD163	
本体寸法/重量	W70×D27×H12mm/約27g	
対応メモリーカード	④の項目を参照	
付属品	取扱説明書	
USB規格	USB3.2 Gen1 (3.1 Gen1 / 3.0), 2.0	Type-C オス
	アップストリーム(PC側)	Type-A メス ×1 (3.2 Gen1) Type-C メス ×1 (2.0) ※1
インターフェース	ダウンストリーム(接続機器側)	Type-C メス ×1 PD充電専用
動作環境	USBポートが正常に動作するパソコン・タブレット・スマートフォン Windows 11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS/iPadOS 16以降*/iOS 17以降* (※Type-C搭載機器)	
電圧・最大供給電流	5V720mA	
最大転送速度	5Gbps(3.2Gen1ポート)	
電源	バスパワー	
PD最大電力	100W※2	
オーディオ	Φ3.5mm4極ジャック USB2.0準拠(USB Audio Class v1.0)DAC内蔵	

※1 Alternate Modelには対応していません。
※2 電力の一部を製品内部で消費するため、100Wの充電器に接続した場合95W程度の給電になります。

4 対応メモリーカード

以下のスピードクラスや容量に対応しております。

SDカード (HighSpeed, Pro High Speed) ……	最大2GBまで
SDカード Class2~10 ……	最大2GBまで
SDHCカード Class2~10 ……	最大32GBまで
SDXCカード Class2~10 ……	最大512GBまで
miniSDカード ※ ……	最大2GBまで
miniSDHCカード Class2~10 ※ ……	最大32GBまで

※miniSD/miniSDHCカードは、別途アダプターが必要です。

microSD

microSDカード ……	最大2GBまで
microSDHCカード Class2~10 ……	最大32GBまで
microSDXCカードClass2~10 ……	最大512GBまで

ご注意


- メモリーカードは本製品に付属してありません。
- 本製品はロック機能および著作権保護機能には対応していません。
- 使用可能容量範囲内でもメーカーによっては、正常に動作しない場合がありますのでご注意ください。
- 使用環境によっては転送速度が著しく低下することがあります。

メモリーカードのフォーマット

メモリーカードをデジタルカメラやスマートフォン・タブレットでも使用する場合はデジタルカメラ、スマートフォン・タブレットにてフォーマットをしてください。

PCでフォーマットした場合、他の機器では認識しない場合があります。フォーマットするとカード内のデータは全て消去されます。

●各部の説明

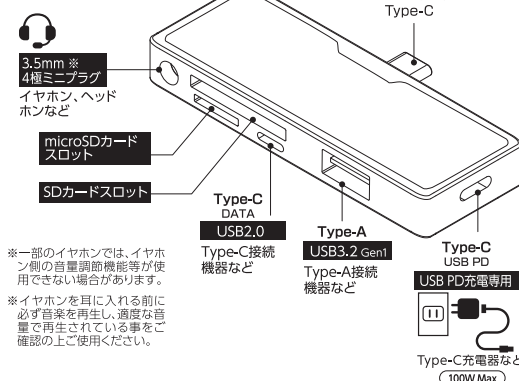


※一部のイヤホンでは、イヤホン側の音量調節機能等が使用できない場合があります。
※イヤホンを耳に入れる前に必ず音楽を再生し、適度な音量で再生されている事をご確認の上ご使用ください。

5 本製品の使用方法

●本製品の接続


本製品をPC(スマートフォン・タブレット)のType-Cポートに接続します。
※Windows、Mac、各OSは本製品を自動で認識します。



※スマホ・タブレットに保護ケースをご使用の場合、ケースの厚みによってはコネクタが完全に挿さらない場合がありますのでご注意ください。

○カードリーダー/ライターの使用方法

メモリーカードを本製品に挿入します。



microSD はラベル面を下にして挿入します

1 カード認識タイプ

複数のカードを挿しても認識されるのは、1カードのみです。


カードはまっすぐゆっくりと抜き差ししてください。

- Windows :** カードスロットにメモリーカードを挿してください。「PC(コンピューター)」にアイコンが表示されます。
- Mac:** カードスロットにメモリーカードを挿入してください。デスクトップにアイコンが表示されます。
- Chrome:** カードスロットにメモリーカードを挿入してください。ファイルアプリ内にアイコンが表示されます。
- iPad/iPhone:** カードスロットにメモリーカードを挿入してください。「ファイル」にアイコンが表示されます。

○メモリーカードの取り出し方法

- ・PCの電源が切れている場合
そのまま本製品からメモリーカードを抜いてください。
- ・PCの電源が入っている場合
以下の手順を参照してください。

Windows : 通知領域 (タスクトレイ) のUSBアイコン 【画像A】または「△」アイコン内のUSBアイコン 【画像B】を左クリックして、表示されるメニューから該当するメモリーカードを選択して取り出してください。その後メモリーカードを本製品から抜いてください。

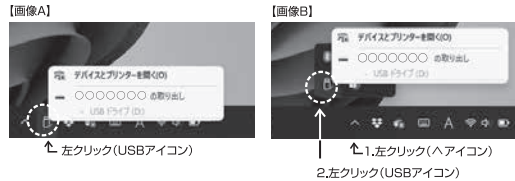

※画像はWindows 11 (メモリーカード名はご使用のパソコンの構成によって異なります。)

Mac : デスクトップにあるメモリーカードのアイコンを、ゴミ箱にドラッグしてください。デスクトップからアイコンが消えたのを確認してからメモリーカードを本製品から抜いてください。




Chrome : 「USBドライブ」などの表示から「取り出し」「認識を解除」などを選択すれば安全に取り出すことができます。表示が消えた後メモリーカードを抜いて下さい。
※お使いの機器により表示は異なります。

iPad/iPhone : データ移動が完了していることを確認後、メモリーカードを抜いて下さい。


○PD充電(Type-Cポート)の使用方法

接続機器がUSB PD (Power Delivery)に対応している場合、本製品の Type-Cポートを通じて、本製品使用中に機器に電力を供給できます。PD対応のケーブル、充電器が別途必要です。



○データ通信(Type-C・Type-Aポート)の使用方法

USB機器をAポートやCポートに接続してご使用ください。データのやり取りおよび電力の供給が可能です。
※Alternate Modeには対応していません。

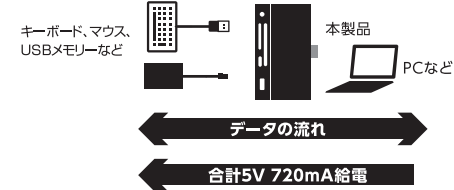

○3.5mm4極ジャックの使用方法

イヤホンやヘッドホンを3.5mmジャックに接続してご使用ください。

●本製品の取り外し

メモリーカードやUSBメモリーなどが取り出されていることを確認した後、取り外してください。

6 トラブルシューティング

正しく接続しているのに本製品が反応しない。

- ・複数のUSB機器を同時に使用すると供給電源が不足することがあります。
- ・機器本体のUSBポートに接続してください。
- ・PD充電は接続機器に給電しますが本製品には給電されません。

接続機器が充電されない

- ・USB Type-Cコネクタからの充電に対応しない接続機器の場合、本製品のUSB Type-C経由での充電できません。
- ・本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。
- ・本製品は機器本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ポートのUSB Type-Cポートでは、本製品は使用できません。

デスクトップにアイコンが表示されない(Mac)

- ・メモリーカードを挿入しないとデスクトップ上にアイコンは表示されません。

メモリーカードにアクセスできない

- ・メモリーカードが正しくフォーマットされていない場合は、読み書きができません。使用する機器(デジタルカメラ、携帯電話)でフォーマットしてください。PCだけの使用の場合はPCでフォーマットしてください。

メモリーカードをフォーマットできない

- ・Windowsで使用する場合は、管理者権限のあるユーザーでログインしてください。制限ユーザーでログインしている場合は、フォーマットを行うことができません。
- ・Macでは、DOS/MS-DOSフォーマットで初期化する際ボリューム名に日本語を使用することができません。半角英数字でボリューム名をつけてください。

メモリーカードの取り出しやカードリーダー/ライターの取り出しができない

- ・アプリケーションによっては、ファイルを開いているとアクセスしていかなくても、取り外しや、取り出しができないことがあります。ファイルを閉じてください。
- ・Windowsで使用する場合は、管理者権限のあるユーザーでログインしてください。制限ユーザーでログインしている場合は、メモリーカードの取り出しを行うことができません。



本製品のUSB Type-CコネクタをUSB-ACアダプタに接続しないでください。故障の原因となります。

7 保証について

保証規定

この製品は厳密な検査に合格したものです。保証期間内にお客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で同等品と交換させていただきます。製品とシールなどの購入証明書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。但し、次に該当する場合は保証対象外となります。

1. 購入証明書に購入日や販売店が明記されていない場合
 2. 購入証明書と故障した本製品を弊社に提示いただけない場合
 3. 購入証明書に偽造・改変などがある場合
 4. 中古品やオークションなどで購入された場合
 5. 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされていた場合
 6. お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
 7. 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
 8. 接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷
- ※保証は日本国内においてのみ有効です。

保証期間:6ヶ月

商品に関するお問い合わせはこちら
<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>

ナカバヤシ株式会社

