


Digio²

Type-C

COM-C3SD073 取扱説明書

この度はナカバヤシ製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。



パッケージ内容

- ハブ付きカードリーダーライター本体
- 取扱説明書(本書)

本製品の取り付け、取り外しをする時にはパソコン内のデータ、メモリーカード内のデータはすべて他のメディアに(HDD、DVD等)バックアップしてください。

※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。消失・破損したデータに関しては弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

1 安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい内容を記載しています。ご使用前に必ずお読みになり、正しくお使いください。

■ 図記号の意味は次のとおりです。

- おこなわない。
- 分解・修理・改造はしない。
- 水をかけない。
- ! 必ず指示に従い、おこなう。

! 本製品を使用する際は、パソコンなどの接続機器、メモリーカードなどの取扱説明書や注意事項に従ってください。

○ 本製品は小さなお子様の手の届かない所で保管し、小さなお子様の近くでの取り外し等の作業をしないでください。誤って飲み込んだりする危険性があり、窒息事故の原因となります。

○ 本製品の分解・改造・修理をおこなわないでください。火災・感電・故障の原因となります。また故障時に保証が受けられなくなります。

○ 本製品は防水仕様ではありません。水を使う場所や湿気が多い場所、濡れた手で使用しないでください。火災や、感電、故障の原因となります。

○ 煙が出たり、異臭がするなど異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室にご相談ください。

○ シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。汚れが気になる時は、乾いた布で拭いてください。

! 本製品の取り付け・取り外しのときは、本製品に触る前に金属製のもの(スチールデスク、ドアのノブなど)に手を触れ、静電気を除去してから作業をおこなってください。

次の場所などに設置しないでください。機器の故障の原因となります。

- ・強い磁気、静電気が発生するところ
- ・ほこりの多いところ
- ・結露するところ
- ・温度湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超えるところ
- ・平らでないところ
- ・振動が発生するところ
- ・直射日光が当たるところ
- ・火気の周辺や熱気がこもるところ
- ・漏電、漏水の危険があるところ

2 使用上の注意

<本製品について>

- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 本製品の取り付け、取り外しは本説明書に記載の方法に従ってください。

<メモリーカードの使用について>

- カードは本製品に付属しておりません。
- 本製品はロック機能および著作権保護機能には対応していません。
- 使用可能容量範囲内でもメーカーによっては、正常に動作しない場合がありますのでご注意ください。
- 使用環境によっては転送速度が著しく低下することがあります。
- 特殊フォーマットや、古いタイプのメモリーカードなどは読み書きできない場合があります。

メモリーカードをデジタルカメラやスマートフォン・タブレットでも使用する場合はデジタルカメラ、スマートフォン・タブレットにてフォーマットをしてください。フォーマットするとカード内のデータは全て消去されます。

3 製品仕様

製品名	USB3.2 Gen1 3ポートハブ&カードリーダー・ライター	
品番	COM-C3SD073	
外形寸法/重量	約89 mm(W)×36mm(D)×11mm(H) / 約32g	
ケーブル長	約10cm	
付属品	取扱説明書(本書)	
<USB>		
規格	USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)	
インターフェース	アップストリーム(PC側)	Type-C オス
	ダウンストリーム(接続機器側)	Type-A メス×2 Type-C メス×1
動作環境 ^{※1}	Windows 11、10.8.1.8 mac OS 10.12以降 Chrome OS iPad OS 13.4 以降 Android Ver8以降(ホスト機能搭載機器) ^{※2}	
電圧・最大共有電流	5V720m	<カードリーダー・ライター>
最大転送速度	5Gbps(理論値)	対応メモリーカード [4]の項目参照
電源	バスパワー	対応スピードクラス

- Type-Cポートを搭載したパソコン・スマートフォン・タブレットに対応。
- 同時にご使用になるUSB機器や、インストールされているUSB機器のソフトウェアによっては正常動作しない場合があります。
- メモリーカードは本製品に付属しておりません。
- 本製品はUSB Power Delivery非対応です。

^{※1} 仮想 PC (VM) や BootCamp での動作は保障できません。

^{※2} 接続側、スマートフォンやタブレットが「ホスト機能」を有しているかご確認ください。ホスト機能のないスマートフォンやタブレットではご使用いただけません。

4 対応メモリーカード/最大容量



SD

SDカード(HighSpeed Pro High Speed)……………最大2GBまで
SDカード Class2~10……………最大2GBまで
SDHCカード Class2~10・UHS-I……………最大32GBまで
SDXCカード Class2~10・UHS-I……………最大512GBまで
miniSDカード※……………最大2GBまで
miniSDHCカード Class2~10(UHS-I対応)※……………最大32GBまで
※miniSD/miniSDHCカードは、別途アダプターが必要です。




microSD


microSDカード……………最大2GBまで
microSDHCカード Class2~10・UHS-I……………最大32GBまで
microSDXCカードClass2~10・UHS-I……………最大512GBまで

5 カードリーダー・ライターの使用法

機器のType-Cポートに接続します

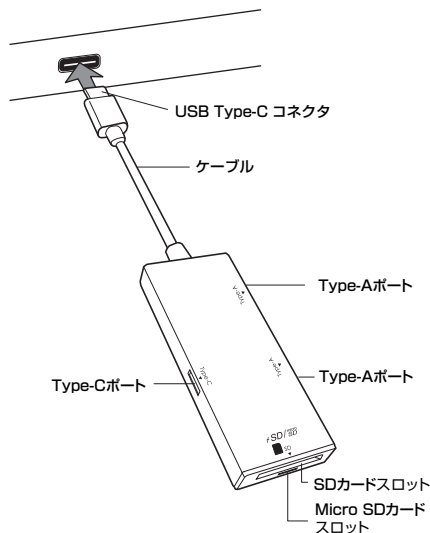

メモリーカードを挿入します

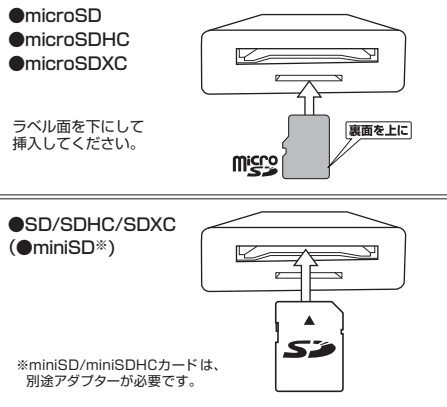

[Windows] 「PC(コンピューター)」にアイコンが表示されます。

[Mac] デスクトップにアイコンが表示されます。

[Chrome] ファイルアプリ内にアイコンが表示されます。

[iPadOS] 「ファイル」にアイコンが表示されます。

[Android] 「USBドライブ」などがポップアップ表示されます。表示されない場合は、一旦本製品を取り外し、再接続してください。ファイルマネージャーアプリ(ファイルビューアー)を立ち上げればカード内の情報を読み書きできるようになります。ファイルマネージャーアプリは自動で立ち上がる場合と立ち上がらない場合があります。

※稀に、ファイルマネージャーアプリがインストールされていない機器があります。アプリをインストールしてからご使用ください。

わかりやすい1カード認識


カードはまっすぐゆっくりと抜き差ししてください。

●メモリーカードの取り出し

・本製品を接続しているパソコンの電源が切れている場合
そのまま本製品からカードを抜いてください。

・本製品を接続しているパソコンの電源を切らずにカードを取り出す場合
以下の手順を参照してください。

[Windows] 通知領域(タスクトレイ)のUSBアイコン【画像A】または「>」アイコン内のUSBアイコンを左クリックして、表示されるメニューから該当するメモリーカードを選択して取り出してください。その後メモリーカードを本製品から抜いてください。

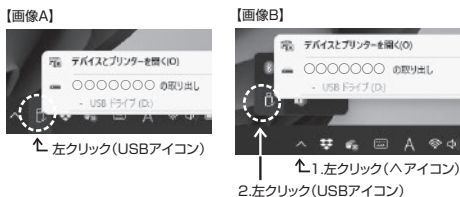

※画像はWindows 11。
メモリーカード名はご使用のパソコンの構成によって異なります。

[Mac] デスクトップにあるメモリーカードのアイコンを、ゴミ箱にドラッグしてください。デスクトップからアイコンが消えたのを確認してからメモリーカードを本製品から抜いて下さい。

[ChromeOS] 「USBドライブ」などの表示から「取り出し」「認識を解除」などを選択すれば安全に取り出すことができます。表示が消えた後メモリーカードを抜いて下さい。※お使いの機器により表示は異なります。

[iPadOS] データ移動が完了していることを確認後、カードを抜いて下さい。

[Android] 「ファイル」内「USB Drive」の取り出しアイコンを選択してください。「USB Drive」が消えたことを確認後、メモリーカードを抜いて下さい。

●カードリーダー・ライター(本製品)の取り外し

メモリーカードやUSBメモリなどが取り出されていることを確認した後、取り外してください。

●メモリーカードのフォーマット

メモリーカードをデジタルカメラや携帯電話でも使用する場合はデジタルカメラ、携帯電話にてフォーマットをしてください。

パソコンでフォーマットした場合、他の機器では認識しない場合があります。フォーマットするとカード内のデータは全て消去されます。

6 トラブルシューティング

正しく接続しているのに本製品が反応しない

・複数のUSB機器を同時に使用すると供給電源が不足することがあります。PC本体のUSBポートに接続してください。

メモリーカードにアクセスできない

・メモリーカードが正しくフォーマットされていない場合は、読み書きができません。使用する機器(デジタルカメラ、携帯電話)でフォーマットしてください。PCだけの使用の場合はPCでフォーマットしてください。

メモリーカードをフォーマットできない

・Windowsで使用する場合は、管理者権限のあるユーザーでログインしてください。制限ユーザーでログインしている場合は、フォーマットを行うことができません。
・Macでは、DOS/MS-DOSでフォーマットを初期化する藤原リユーム名に日本語を使用することができません。半角英数字でボリューム名をつけてください。

メモリーカードの取り出しやカードリーダー・ライターの取り出しができない

・アプリケーションによっては、ファイルを開いているとアクセスしていても、取り外しや、取り出しができないことがあります。ファイルを閉じてください。
・Windowsで使用する場合は、管理者権限のあるユーザーでログインしてください。制限ユーザーでログインしている場合は、メモリーカードの取り出しを行うことができません。

デスクトップにアイコンが表示されない(Mac)

・メモリーカードを挿入しないとデスクトップ上にアイコンは表示されません。

7 保証について

保証規定

この製品は厳密な検査に合格したものです。保証期間内にお客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で同等品と交換させて頂きます。製品と保証書やレシートなどの購入証明書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。ご購入後6ヶ月以内が発生した故障は初期不良交換させて頂きます。但し、次に該当する場合は保証対象外となります。

1. 購入証明書に購入日や販売店が明記されていない場合
 2. 購入証明書と故障した本製品を弊社に提示しただけの場合
 3. 購入証明書に偽造・改変などがある場合
 4. 中古品やオークションなどで購入された場合
 5. 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などがされている場合
 6. お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
 7. 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
8. 接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷
- ※保証は日本国内においてのみ有効です。
※保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

ナカバヤシ株式会社

お客様相談室 受付時間(土・日・祝日も除く)
TEL: 0120-166-779 10:00-12:00 / 13:00-17:00
<https://www.nakabayashi.co.jp/>

マニュアルNo. COM-C3SD073-2202