

LOAS

USBジョイパッド JOP-U240 エミュレーションドライバ セットアップガイド



はじめに

この度はロアス製品をお買上げ頂き、誠にありがとうございます。

本説明書は、USBジョイパッド JOP-U240のエミュレーションドライバのインストール方法について説明しております。ご使用前に本説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。また、読み終わった後も、大切に保管してください。

パソコン本体や、周辺機器、OS、ゲームソフトなどにつきましては、それぞれの説明書をご確認下さい。

Windowsは米国Microsoft社の登録商標です。その他、本説明書に記載されている商品名、社名などは各社の商標及び登録商標です。

エミュレーションドライバのインストール方法

本製品はWindows標準ドライバでも動作します。必要に応じエミュレーションドライバをインストールしてください

特長：本ドライバをインストールする事により、本ジョイパッドを使ってマウスの操作やキーボードのキーを本ジョイパッドのボタンに割り当てる事が出来ます。

対応機種 USBポートが正常に作動するDOS/Vパソコン

対応OS Windows XP / 2000 / Me / 98SE / 98

ドライバのインストールはパソコンより本製品を取り外した状態で行ってください。


1. パソコンの起動を確認し、付属のCD-ROMを入れます。
入れたドライブをダブルクリックし開きます。
3. CD-ROM内の[Setup.exe]をダブルクリックします。
4. [USB Game controller]ウィンドウが開き、インストールの確認が表示されますので[次へ]をクリックします。



5. 次の画面に進みインストールの準備ができたことを知らせますので[インストール]をクリックします。



6. 次の画面に進みインストール完了画面になりますので、[完了]をクリックし完了です。CD-ROMをドライブから取り出しパソコンを再起動してください。

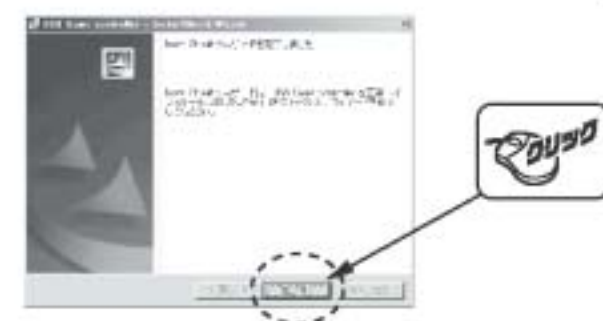

エミュレーションドライバの設定方法

本製品をパソコンのUSBポートに接続してください。


1. パソコンの起動を確認し、[スタート]—[コントロールパネル]の順にクリックします。
Windows98 / 98SE / Meの場合には
[スタート]—[設定]—[コントロールパネル]
の順にクリックします。
2. [ゲームコントローラ]アイコンをダブル
クリックして開き、[USB Game controller]
を選択し、プロパティをクリックします。



*場合により[メッセージ]ウィンドウが開き、押し直しを要求してくる場合があります。その場合には[OK]をクリックし、再度本製品を押し直してください。



3. [テスト]タブ内で本製品の各ボタン等を
チェックできます。各ボタン等の調整を
行ってください。調整を行った後、
[エミュレーション設定]タブをクリックしてください。

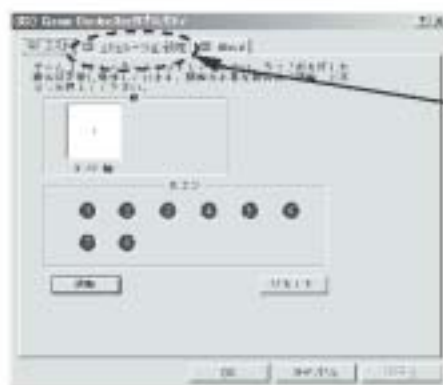


エミュレーションドライバの設定方法

本製品をパソコンのUSBポートに接続してください。

マウスエミュレーションを行う

マウスエミュレーションを行う場合には[マウスエミュレーションを有効にする]にチェックを入れて下さい。マウスのボタン設定やカーソルの移動スピードの調整を行い、お好みの設定にして下さい。マウスポインタをデジタルパッドもしくは、アナログスティックで操作できます。

各種設定を行った場合必ず[更新]をクリックし、設定を反映させてください。また、設定を任意のフォルダに保存や保存された設定を読み込むことができます。

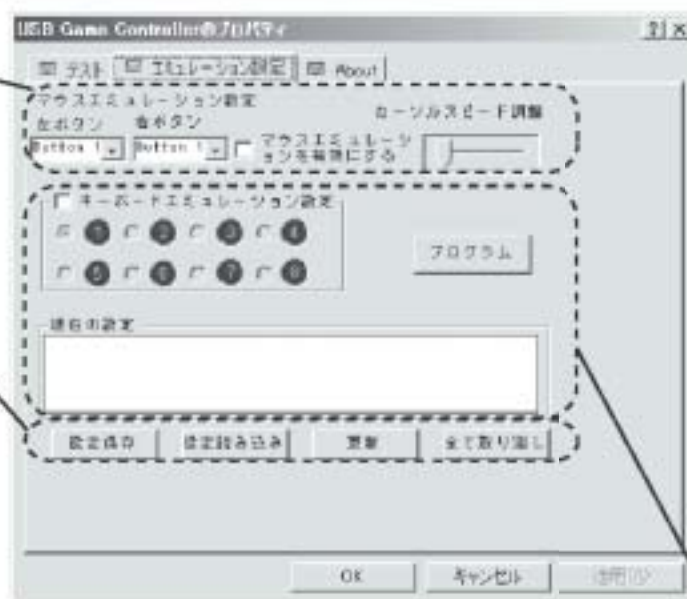

キーボードエミュレーションを行う

キーボードエミュレーションを行う場合には[キーボードエミュレーション設定]にチェックします。設定するボタンの番号をチェックし、[プログラム]をクリックします。

キーボードの画面が開きますので、設定を希望するキーをクリックし[OK]をクリックします。



エミュレーションドライバの削除方法

本エミュレーションドライバをパソコンから削除したい場合に行います。

1. パソコンの起動を確認し、[スタート]-[コントロールパネル]の順に選びクリックします。
Windows 98 / 98SE / Meの場合は[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]の順に選びクリックします。
2. [アプリケーションの追加と削除]をダブルクリックし開きます。



3. [インストールと削除]タブをクリックし、一覧より[USB Game Controller]を選択し[追加と削除]ボタンをクリックします。



4. [プログラムの追加と削除]ウィンドウが開きますので[はい]をクリックし完了です。
パソコンを再起動してください。



弊社は本ソフトウェアの使用上に生じたソフトウェアやデータ及びあらゆる損害は直接・間接を問わずその賠償責任は負いかねます。

商品に関するお問い合わせは下記ユーザーサポートセンターまで
ロアス サポートセンター TEL.072-361-1830

《 受付時間 9:00~17:00 》【土・日・祝・祭日を除く】

ロアスホームページ <http://www.loas.co.jp>

E-mail support1@loas.co.jp

マニュアル No.JOPU240-A0412